



La famille des aspirations Silent

Silent TS – L'aspiration élégante en arrière-plan Silent TS2 – puissant système d'aspiration biposte

Points communs:

- ▶ Technologie du moteur avec commande de transfo
- ▶ Moderne, solide et mince s'intègre parfaitement dans les locaux d'un laboratoire
- ▶ Construction modulaire ce qui permet un remplacement du moteur en 2 min seulement, et sans outil; incomparable en terme de service et de maintenance.
- ▶ Optimisation psychoacoustique de la sonorité (52–61 dB)
- ▶ Amélioration de la protection de votre santé grâce au filtre Hepa H plus, disponible en option
- ▶ Le très haut débit volumique de 3.300 l/min protège de la poussière et ainsi soigne votre santé

Quaractéristiques supplémentaires de la Silent TS2:

- ▶ Ecran multi-fonctionnel, large et clair, pour un réglage intuitif de l'ensemble des paramètres et un confort maximum dans son utilisation
- ▶ Fonctionnement de l'aspiration uniquement au moment où celle-ci est nécessaire, grâce à un mode d'administration intelligent et indépendant des deux vannes à manchon séparées pour deux utilisateurs
- ▶ Puissance d'aspiration constante grâce à un ajustement automatique de la performance du moteur



Le moteur se remplace facilement

En 2 minutes et sans outil, le prothésiste peut changer ce moteur très économique. Pas d'expédition, pas de temps d'attente, pas de frais de service, pas de temps d'interruption et peu de travail.


Filtre

Le système de filtration biétagé (matériau filtrant de classe « M » selon EN 60335-2-69/A1, taux de séparation de 99,9 %) assure une protection efficace de la santé.

Travail détendu grâce à une protection efficace contre le bruit

Niveau sonore très bas de max. 61 dB (A) pour un travail au calme.

Le graphique montre les différentes fréquences de la Silent TS déjà silencieuse. Il démontre quelles sont les fréquences qui s'avèrent désormais nettement réduites.

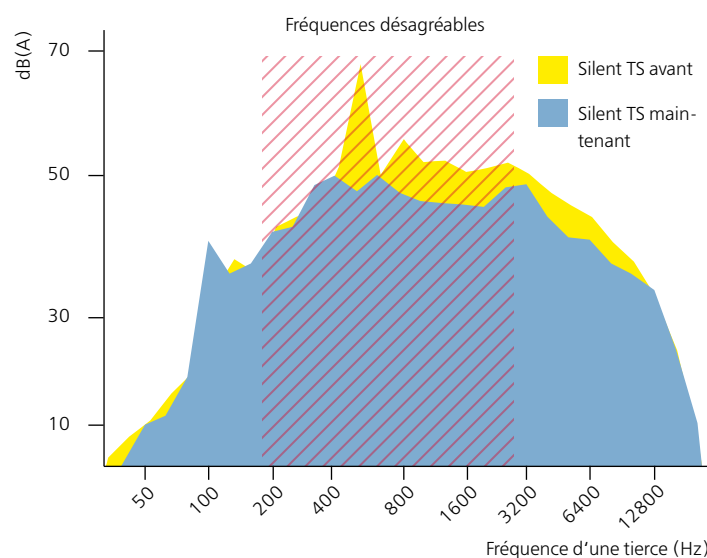

Silent TS2	Réf. 29300050
Tension de réseau	220 – 240 V, 50/60 Hz – 120 V, 60 Hz
Pression minimum garantie	4,5 bar
Puissance absorbée	1.400 W
Puissance maximale connectée de la prise mobile de contact	220 – 240 V: 2.000 W, 120 V: 360 W
Puissance totale connectée	230 V: 3.400 W, 120 V: 1.800 W
Débit volumique, max	3.300 l/min
Volume du sac à poussière	7,5 l
Dimensions (l x h x p)	595 x 225 x 565 mm
Poids	ca. 27 kg
Niveau Sonore (min. – max.)	52 – 61 dB(A)
Etendue de livraison Silent TS2, 1 sac à poussières spécial, 1 tuyau d'air comprimé, 2 vannes à manchon, 1 jeu de raccord	

Silent TS	Réf. 29210050
Tension de réseau	230 V, 50/60 Hz, 100-120 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée	1.400 W
Puissance maximale connectée de la prise mobile de contact	2.000 W (230 V), 360 W (120 V), 500 W (100 V)
Puissance totale connectée	230 V: 3.400 W, 120 V: 1.800 W
Débit volumique, max	3.300 l/min
Volume du sac à poussière	7,5 l
Dimensions (l x h x p)	595 x 225 x 565 mm
Poids	ca. 26 kg
Niveau Sonore (min. – max.)	50 – 58 dB (A)
Etendue de livraison Silent TS, 3 m de tuyau, 1 sac à poussières spécial, 1 filtre fin, 1 adaptateur universel, 1 inverseur de sélection en forme d'Y	